

# ALUX RULLEJALOUSI


## SAFE 4000 type 75 (Rulleport)

Safe 4000 er et dobbeltvægget rullejalousi, der især anvendes til porte og andre facadeåbninger, hvor man ønsker en god stabil sikring.

Jalousiet danner en helt glat flade ved lukning og det er testet og godkendt i den højeste klasse.

Jalousiet har en stor evne til at modstå vindtryk, det skyldes at det er dobbeltvægget, den egenskab giver jalousi et stort plus ved udvendig brug, hvor traditionelle jalousier, vil have en tendens til at have en for stor udbøjning på midte.

De dobbeltvæggede lameller kan ilægges skumelementer og derved opnås en bedre K-værdi, der vil dog altid være kuldebroer ved samlinger. Desuden kan det forsynes med små vinduer.

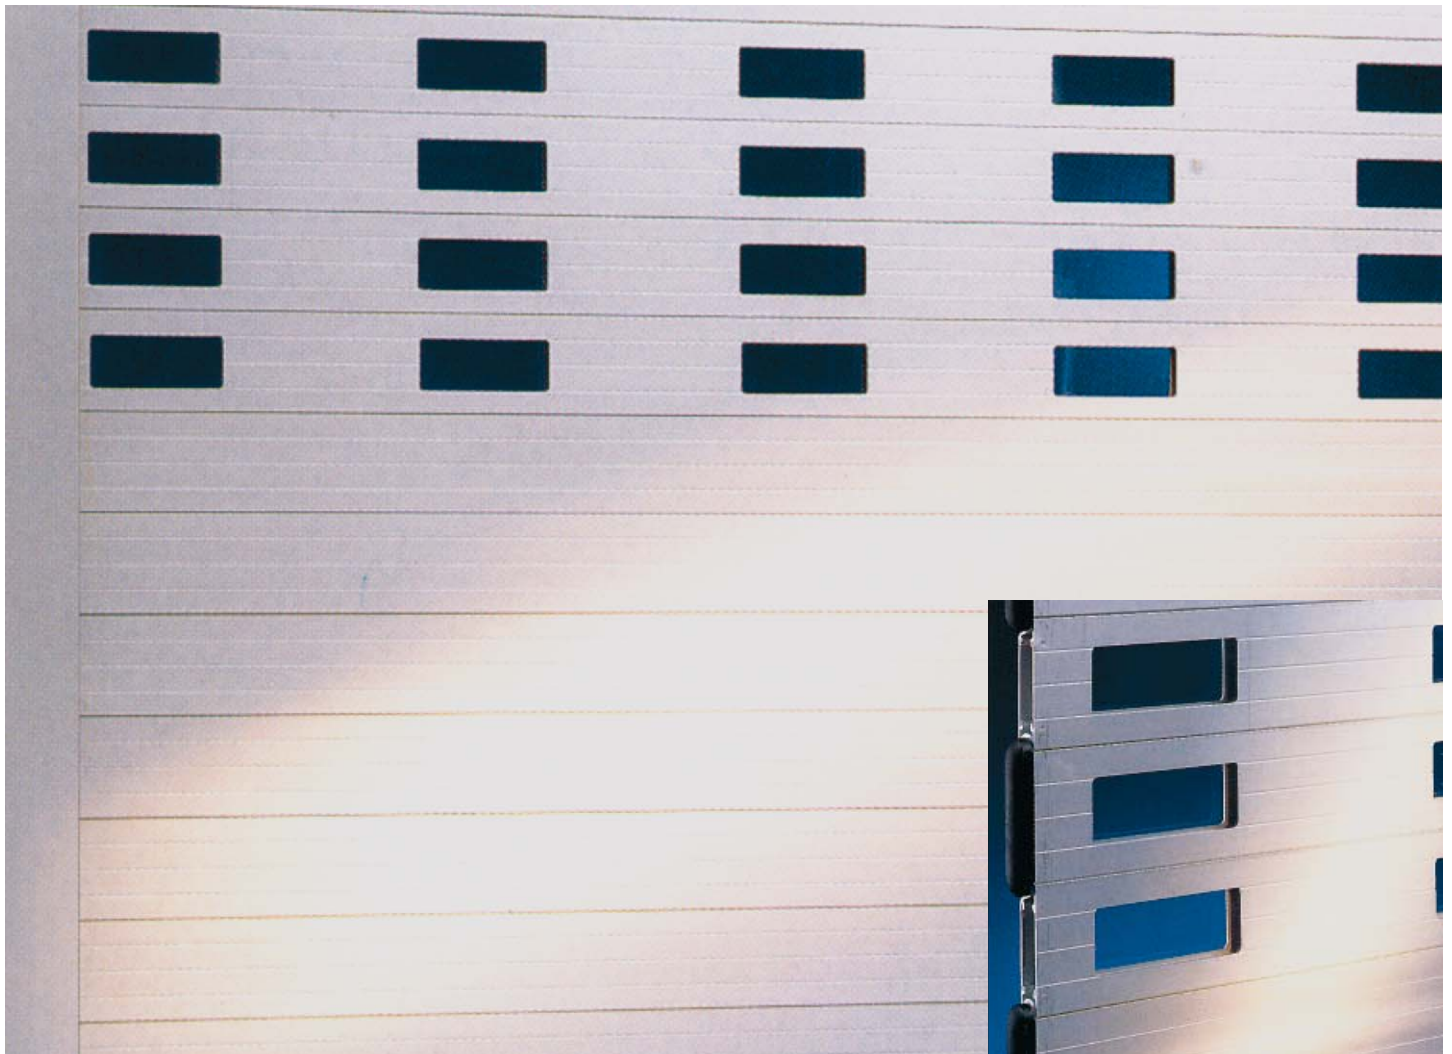

# SAFE 4000 RULLEJALOUSI, type 75

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Godkendelse:

SKAFOR Rød klasse

CE Mærket

### Jalousimål:

Bredde max 7500 mm

Højde max 5000 mm

### Jalousimåtte:

Stangpressede dobbeltvæggede alu-profiler.

Dækhøjde 75 mm

Tykkelse 16 mm

### Føringsskinne:

Stangpressede alu-profiler med PVC støjdæmpningsindlæg, samt Teflon slidstykker i top

Mål: F 90 bredde 90 x 41 mm

### Overfladebehandling:

Alu-dele leveres standard med naturelokseret overflade

De kan også elokseres i andre farver

Alt kan leveres med pulverlakeret overflade

### Special udførelse:

Isolering med Polystyren

Vinduesudskæring med slagfast polycarbonat i størrelse 80 x 35 mm

### Valserør, konsoller m.v.:

Stål med lakeret overflade, dog galvaniseret ved udv. montage

Valsediameter fra 133 mm til 193 mm

### Betjening:

Indbygget 230 V rørmotor, ved store jalousier 400 V motorer

### Styring/automatik:

Med nøglekontakt, kodetastatur, portstyring, radiostyring, tidur eller anden automatik

Jalousi kan også tilsluttes til alarmanlæg med speciel styreboks

### Aflåsning:

Jalousi låser selv i nedkørt stilling

## EKSTRA UDS TYR

Afdækningskasse for valserør

Ophejsbare føringsskinner

Aftagelige føringsskinner

Manuel aflåsning


Afrullesikring

Nødstop med el-klemliste

Ups - nødstrømsforsyning


## MÅLSKEMA

Jalousihøjde	Valsediameter
mm	mm
2000	370
2500	385
3000	385
3500	400
4000	400
4500	430
5000	430

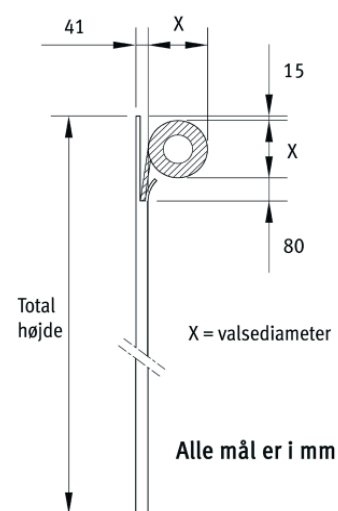

Billedet viser de dobbeltvæggede portlameller, en enkelt med ilagt isolering.

**ALUX**  
Sun & Safe Systems



Holmbladsvej 4-6  
DK-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40  
Fax +45 70 26 29 94  
www.alux.dk