

# ALUX SAKSEGITTER

## Safe 4000

Safe 4000 saksegitter er et dekorativt gitter, der kan anvendes alle steder.

Gitter er manuelt betjent og det kan leveres i mange forskellige udgaver, både med hensyn til funktion og materialer.

Gitter bruges ofte, hvor rullegitre ikke kan indpasses i bygningen, især ved lave gitre og ved passager hvor der færdes mange mennesker.

Gitter kan med fordel anvendes til private formål på grund af dets unikke design, der i de fleste tilfælde vil passe ind i interiøret på en bedre måde end andre gittertyper.



# SAFE 4000 SAKSEGITTER

## TEKNISK BESKRIVELSE

Godkendelse:  
SKAFOR Blå klasse

Gittermål:  
Bredde max 3000 mm  
Højde min 700 mm  
Højde max 4200 mm

Gitterfløje:  
En- eller tofløjet, faste eller drejbare

Lodret profil:  
Dobbeltprofil, U 10,5 x 16 x 10,5 x 4 mm

Sakse:  
Fladstål, 16 x 5 mm

Top/styreskinne:  
U-profil 30 x 50 x 30 x 4 mm - fast

Bund/løbeskinne:  
U-profil 30 x 50 x 30 x 4 mm - fast eller opklapbar


Materiale:  
Stål  
Tapper og ruller i rustfrit stål  
Rustfri stål  
Aluminium

Overflade:  
Grundmalet (kun indvendig)  
Galvaniseret  
Ral-lakeret i standard farver efter ønske


Låse:  
Ruko cylinder nr. 1620  
Gitre højere end 2450 mm leveres standard med stangrigel og Ruko cylinder

## TYPEOVERSIGT


Plan nr. 1  
90° indv.  
drejbar

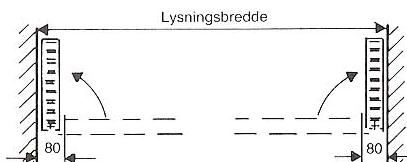


Plan nr. 2  
forsat  
drejepunkt  
180° drejbar

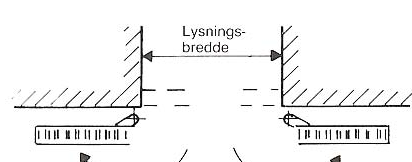


Plan nr. 4  
Drejbar 180°

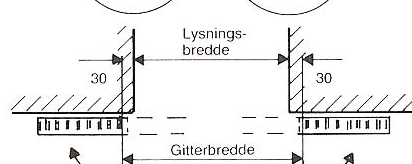


Plan nr. 5  
Gittervinge  
fast

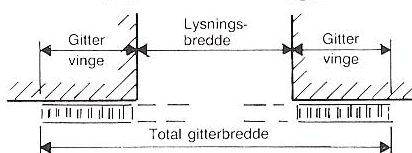


Plan nr. 6  
Indbygget  
gittervinge

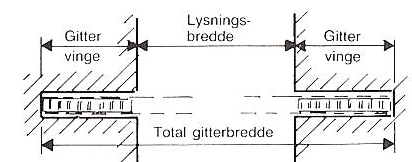


Plan nr. 1a  
Gitter  
højre el.  
venstre  
side

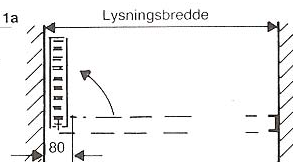


Plan nr. 2a  
Venstre side  
180° drejbar

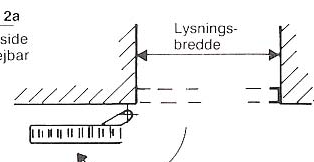



Plan nr. 4a  
Drejbar 180°  
venstre side

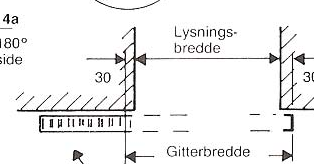

Plan nr. 5a  
Gittervinge  
venstre

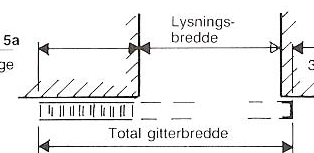

Plan nr. 6a  
Gitter-  
vinge  
venstre

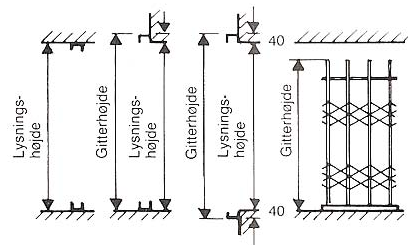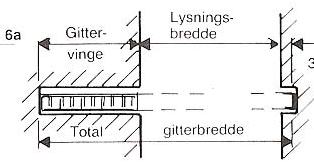


## FLØJBREDDE (ca. mål)

Gitterbredde	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
Antal åbninger	6	8	10	12	14	16	18	20
Fløj-bredde	120	155	185	225	260	285	315	355

Tillægsmål på fløjbredde:  
1-fløjet Låseside 65 mm  
Tillæg for opklapbar 30 mm  
2-fløjet Låseside 75 mm  
Motsat side 25 mm

**ALUX**  
Sun & Safe Systems



Holmbladsvej 4-6  
DK-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40  
Fax +45 70 26 29 94  
www.alux.dk