

ALUX SAKSEGITTER

Safe 4000

Safe 4000 saksegitter er et dekorativt gitter, der kan anvendes alle steder.

Gitter er manuelt betjent og det kan leveres i mange forskellige udgaver, både med hensyn til funktion og materialer.

Gitter bruges ofte, hvor rullegitre ikke kan indpasses i bygningen, især ved lave gitre og ved passager hvor der færdes mange mennesker.

Gitter kan med fordel anvendes til private formål på grund af dets unikke design, der i de fleste tilfælde vil passe ind i interiøret på en bedre måde end andre gittertyper.



SAFE 4000 SAKSEGITTER

TEKNISK BESKRIVELSE

Godkendelse:
SKAFOR Blå klasse

Gittermål:
Bredde max 3000 mm
Højde min 700 mm
Højde max 4200 mm

Gitterfløje:
En- eller tofløjet, faste eller drejbare

Lodret profil:
Dobbeltprofil, U 10,5 x 16 x 10,5 x 4 mm

Sakse:
Fladstål, 16 x 5 mm

Top/styreskinne:
U-profil 30 x 50 x 30 x 4 mm - fast

Bund/løbeskinne:
U-profil 30 x 50 x 30 x 4 mm - fast eller opklapbar


Materiale:
Stål
Tapper og ruller i rustfrit stål
Rustfri stål
Aluminium

Overflade:
Grundmalet (kun indvendig)
Galvaniseret
Ral-lakeret i standard farver efter ønske


Låse:
Ruko cylinder nr. 1620
Gitre højere end 2450 mm leveres standard med stangrigel og Ruko cylinder

TYPEOVERSIGT


Plan nr. 1
90° indv.
drejbar

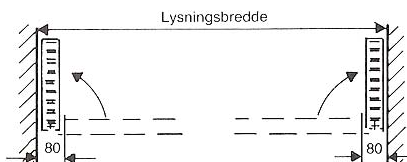


Plan nr. 2
forsat
drejepunkt
180° drejbar

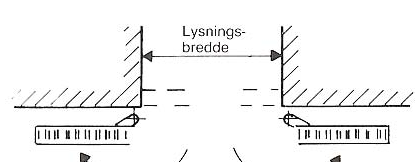


Plan nr. 4
Drejbar 180°

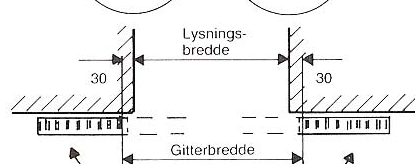


Plan nr. 5
Gittervinge
fast

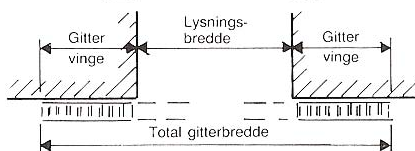


Plan nr. 6
Indbygget
gittervinge

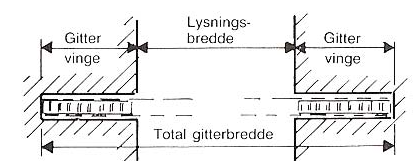


Plan nr. 1a
Gitter
højre el.
venstre
side

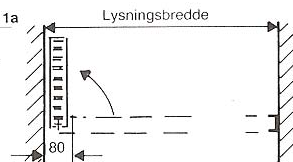


Plan nr. 2a
Venstre side
180° drejbar

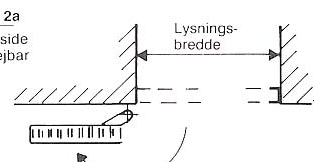



Plan nr. 4a
Drejbar 180°
venstre side

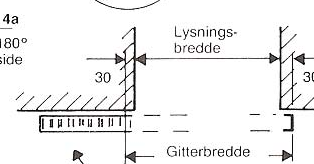

Plan nr. 5a
Gittervinge
venstre

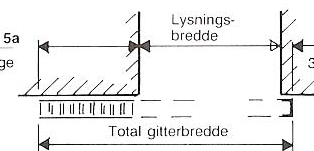

Plan nr. 6a
Gitter-
vinge
venstre

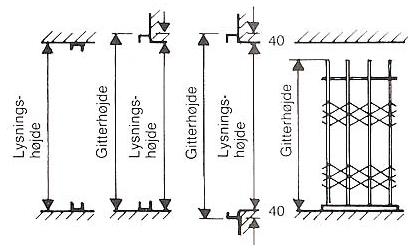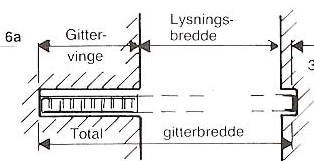


FLØJBREDDE (ca. mål)

Gitterbredde	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
Antal åbninger	6	8	10	12	14	16	18	20
Fløjbredde	120	155	185	225	260	285	315	355

Tillægsmål på fløjbredde:
1-fløjet Låseside 65 mm
Tillæg for opklapbar 30 mm
2-fløjet Låseside 75 mm
Motsat side 25 mm

ALUX
Sun & Safe Systems



Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk